

VERTIGO®

COMMERCIAL VINYL FLOORING

2023



ОБРАЗОВАНИЕ



ОФИСЫ



ФИТНЕС



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



МАГАЗИНЫ



РЕСТОРАНЫ



ГОСТИНИЦЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ

КЛЕЕВАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

TREND COLLECTION	5
-------------------------	---

АКСЕССУАРЫ

TREND STRIPS COLLECTION	14
--------------------------------	----

КЛЕЕВАЯ ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА

INSPIRE COLLECTION	17
---------------------------	----

ПЛИТКА СВОБОДНОЙ УКЛАДКИ

LOOSE LAY COLLECTION	23
-----------------------------	----

ФЛОКИРОВАННАЯ КОВРОВАЯ ПЛИТКА

FLOCK COLLECTION	29
-------------------------	----

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

BARNETT COLLECTION	47
---------------------------	----



5520 CONCRETE DARK GREY

457.2 mm X 457.2 mm

VERTIGO® Trend

COMMERCIAL VINYL FLOORING TILES

Коллекция VERTIGO Trend – это 48 эффектных, натуральных расцветок под дерево, камень, бетон и текстиль. В коллекцию включены расцветки с плитками и плашками больших размеров, востребованные для коммерческих проектов и домашних интерьеров.

Коллекция VERTIGO Trend идеальна для использования в магазинах, торговых центрах, ресторанах, школах, офисах, банках и других помещениях с большой проходимостью.

- 12 новых актуальных дизайнов для коллекции 2023 года;
- PUR- полиуретановая обработка поверхности для устойчивости к загрязнению и появлению пятен, упрощает техническое обслуживание и облегчает уборку;
- LVT производится по технологии «горячего прессования», многослойная структура без использования «стеклохолста» обеспечивает идеальную геометрию планок и не допускает расслоения в процессе эксплуатации;
- Обладает противоскольжением и шумопоглощающими свойствами, достаточными для создания безопасности и комфорта;
- Расширенная линейка дизайнов под бетон и камень;
- 5 дизайнов с печатью в регистр которая полностью повторяет рисунок дерева (DEEP REGISTERED EMOSS) и фаской;
- Улучшенная основа из первичного ПВХ для большей стабильности геометрических размеров плитки;
- Содержание фталатов EN 14372: 2004 – PASS



EN 649 / EN ISO 10582
Heterogeneous Flooring



2.5 mm



0.7 mm

THE **WOOD** COLLECTION



3103 LIGHT CLASSIC OAK 152.4 mm X 914.4 mm



2112 NUT TREE 152.4 mm X 914.4 mm



2113 NATURAL OAK 152.4 mm X 914.4 mm




2123 WEATHERED OAK 152.4 mm X 914.4 mm



2122 ANTIQUE NUT TREE 152.4 mm X 914.4 mm



2119 RUSTIC PLUM 152.4 mm X 914.4 mm



2124 RUSTIC OLD PINE 152.4 mm X 914.4 mm




3101 CASHMERE OAK 184.2 mm X 1219.2 mm

**3311** GOLDEN OAK


184.2 mm X 1219.2 mm

**3314** CHABLIC OAK

184.2 mm X 1219.2 mm

**3325** ATLANTIC OAK

184.2 mm X 1219.2 mm

**3310** BRUSHED LIMED OAK

184.2 mm X 1219.2 mm

**3102** WHITE OAK

184.2 mm X 1219.2 mm

**3133** CONCRETE WOOD

184.2 mm X 1219.2 mm

**3107** GREY OAK

184.2 mm X 1219.2 mm

**3200** NORDIC ASH

184.2 mm X 1219.2 mm

**3106** GRAPHITE OAK

184.2 mm X 1219.2 mm

REGISTERED EMBOSS

**7102** BLANCH OAK BEIGE228.6 mm X 1219.2 mm  Bevelled edges**7103** AMERICAN OAK228.6 mm X 1219.2 mm **7101** BLANCH OAK GREY228.6 mm X 1219.2 mm **7106** ELEGANT OAK228.6 mm X 1219.2 mm **7104** DARK STAINED OAK228.6 mm X 1219.2 mm 

WOOD PARQUET



7301 CHEVRON GOLD

228.6 mm X 1219.2 mm 

 Chevron pattern



7302 CHEVRON SEPIA

228.6 mm X 1219.2 mm 



7303 CHEVRON SILVER

228.6 mm X 1219.2 mm 



*The package contains both right and left pattern

THE **STONE&DESIGN** COLLECTION



5506 SANDSTONE DARK

457.2 mm X 914.4 mm



5505 SANDSTONE LIGHT

457.2 mm X 914.4 mm




5526 MARBLE DARK

457.2 mm X 914.4 mm




5525 MARBLE LIGHT

457.2 mm X 914.4 mm



5901 WHITE HILL

457.2 mm X 457.2 mm



5908 FROSTED ROCK

457.2 mm X 457.2 mm



5909 MOUNTAIN LAKE

457.2 mm X 457.2 mm

THE **STONE&DESIGN** COLLECTION

5518 CONCRETE LIGHT
BEIGE

457.2 mm X 457.2 mm



5519 CONCRETE LIGHT GREY

457.2 mm X 457.2 mm



5520 CONCRETE DARK GREY

457.2 mm X 457.2 mm




2102 BEIGE LIMESTONE

457.2 mm X 457.2 mm



5608 WATER LIMESTONE
LIGHT GREY

457.2 mm X 457.2 mm



5609 WATER LIMESTONE
DARK GREY

457.2 mm X 457.2 mm




5500 ARCHITECT CONCRETE
LIGHT GREY

457.2 mm X 457.2 mm



5906 TRUFFLE MEADOW

457.2 mm X 457.2 mm



5610 BLACK STONE

457.2 mm X 457.2 mm

THE **STONE&DESIGN** COLLECTION



2109 WHITE ROMA TRAVERTINE

457.2 mm X 914.4 mm



2111 BEIGE ROMA TRAVERTINE

457.2 mm X 914.4 mm



5702 CASA TRAVERTINE

457.2 mm X 914.4 mm




5709 ANTIQUE SLATE

457.2 mm X 914.4 mm



5606 STONE CONCRETE

457.2 mm X 457.2 mm



6035 CANVAS LIGHT

457.2 mm X 457.2 mm



6036 CANVAS DARK

457.2 mm X 457.2 mm

Характеристики	Тест	VERTIGO Trend 0.7
Тип покрытия	EN 649 / EN ISO 10582	Коммерческое гетерогенное покрытие с экологичным защитным слоем из чистого ПВХ
Тип производства		Технология горячего прессования (Hot Press Tile), LVT
Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346	2.5 мм
Толщина защитного слоя	EN 429 / EN ISO 24340	0.7 мм
Обработка поверхности		PUR
Размер планок и упаковка Wood	EN 427 / EN ISO 24342	24 @ 152.4 мм X 914.4 мм = 3.34 м ² 15 @ 184.2 мм X 1219.2 мм = 3.37 м ² 12 @ 228.6 мм X 1219.2 мм = 3.34 м ²
Размер плиток и упаковка Stone	EN 427 / EN ISO 24342	8 @ 457.2 мм X 914.4 мм = 3.34 м ² 16 @ 457.2 мм X 457.2 мм = 3.34 м ²
Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997	4.210 г/м ²
Классификация	EN 685 / EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130 / AS/NZS 4586	Class DS / R10 / R10
Стабильность размеров	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.1 %
Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343-1	0.05 мм
Цветоустойчивость	EN ISO 105-B02	level ≥ 6 method A
Содержание фталатов	EN 14372	Pass
Класс пожарной опасности	№123-ФЗ	KM 2
Группа износостойкости	EN 649	Group T
Электростатичность	EN 1815	<2.0 кВ
Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423 / EN ISO 26987	Class 0
Использование кресел на колесиках	EN 425 / ISO 4918	yes, type W
Устойчивость к полам с подогревом	EN 1264-2	Возможно, max 27 C

VERTIGO® Trend Strips

Коллекция VERTIGO Trend пополнилась аксессуарами – Color Strips. Сделанные из того же материала, что и плитка, шесть дизайнов шириной 5 мм и длиной 914,4 мм позволяют с лёгкостью создавать эффектный дизайн пола, имитирующий палубный настил или керамическую плитку с затирочным швом.



2113 NATURAL OAK

5 mm X 914.4 mm



2119 RUSTIC PLUM

5 mm X 914.4 mm



3106 GRAPHITE OAK

5 mm X 914.4 mm



2102 BEIGE LIMESTONE

5 mm X 914.4 mm



5519 CONCRETE LIGHT GREY

5 mm X 914.4 mm



5520 CONCRETE DARK GREY

5 mm X 914.4 mm



EN 649 / EN ISO 10582
Heterogeneous Flooring




2.5 mm




0.7 mm

ВАРИАНТЫ НАСТИЛА КЛЕЕВОЙ LVT ПЛИТКИ

WOOD




Прямой настил со смещением.




Прямой настил со полосами вдоль каждой плашки.
Эффект палубного настила.




Прямой настил со вставками плашек другого цвета.




Настил елочкой из целых плашек.




Настил елочкой 1/3 плашки.




Настил волна из двух плашек.
Для размера 152.4 X 914.4 мм.



Настил "трамвайная линия".




Настил волна.
Для размера 152.4 X 914.4 мм.




Паркетный настил блоками.
Для размера 152.4 X 914.4 мм.


STONE




Квадратная плитка.
Прямой настил.




Прямоугольная плитка.
Прямой настил.




Прямоугольная плитка окруженная
стрипами.




Настил квадратной плитки под 45
градусов. Периметр из половины
плитки.




Эффект шахматной доски.




Квадратная плитка окруженная
стрипами.



Эффект больших квадратов.
Четыре квадратные плитки
окруженные стрипами.



Эффект прямоугольника.
Две квадратные плитки окруженные
стрипами.



Эффект плашки.
Две прямоугольные плитки
соединённые короткой стороной и
окруженные стрипами.



9201 TRADITIONAL OAK

152.4 mm X 914.4 mm



9501 CONCRETE GREY

457.2 mm X 457.2 mm

VERTIGO® *Inspire*

COMMERCIAL VINYL FLOORING TILES

Коллекция VERTIGO Inspire – предназначена для применения в помещениях со средней коммерческой нагрузкой. Плитка из этой коллекции идеальна для использования в офисных пространствах, медицинских учреждениях, ресторанах, учебных заведениях.

- PUR Strong - полиуретановая обработка поверхности для устойчивости к истиранию, загрязнению и появлению пятен, упрощает техническое обслуживание;
- Толщина защитного слоя 0.45 мм;
- LVT производится по технологии «горячего прессования», многослойная структура без использования «стеклохолста» обеспечивает идеальную геометрию планок и не допускает расслоения в процессе эксплуатации;
- Обладает противоскользящими и шумопоглощающими свойствами, достаточными для создания безопасности и комфорта.

THE **STONE** COLLECTION



9500 PEARL STONE

457.2 mm X 457.2 mm 



9502 LIGHT SAND

457.2 mm X 457.2 mm 



9503 POLAR SLATE

457.2 mm X 457.2 mm 



9508 WARM GREY STONE

457.2 mm X 457.2 mm 



9501 CONCRETE GREY

457.2 mm X 457.2 mm 



9509 DARK GREY STONE

457.2 mm X 457.2 mm 



9510 CHARCOAL STONE

457.2 mm X 457.2 mm 

Bevelled edges 

THE **STONE** COLLECTION**9505** GRITSTONE

304.8 mm X 609.6 mm

**9507** ROMAN STONE


304.8 mm X 609.6 mm

**9511** KARELIAN SLATE

304.8 mm X 609.6 mm

**9504** DARK SLATE

304.8 mm X 609.6 mm

**9506** TERRAZZO GREY

457.2 mm X 457.2 mm

Bevelled edges 

THE **WOOD** COLLECTION**9203** VANILLA ASH152.4 mm X 914.4 mm **9209** COTTAGE OAK152.4 mm X 914.4 mm **9202** CLASSIC OAK152.4 mm X 914.4 mm **9206** SMOKED GREY OAK152.4 mm X 914.4 mm **9208** GOLDEN OAK152.4 mm X 914.4 mm **9207** HONEY OAK152.4 mm X 914.4 mm **9201** TRADITIONAL OAK152.4 mm X 914.4 mm **9200** BIANCO OAK152.4 mm X 914.4 mm **9205** SILVERED OAK152.4 mm X 914.4 mm **9204** WELLINGTON OAK152.4 mm X 914.4 mm Bevelled edges 

Тип покрытия	EN 649 / EN ISO 10582	Коммерческое виниловое гетерогенное покрытие с экологичным защитным слоем из чистого ПВХ
Тип производства		Технология горячего прессования (Hot Press Tile), LVT
Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346	2.0 мм
Толщина защитного слоя	EN 429 / EN ISO 24340	0.45 мм
Обработка поверхности		PUR Strong
Обработка краев		Микрофаска с 4 сторон
Размер планок и упаковка Wood	EN 427 / EN ISO 24342	24 @ 152.4 мм X 914.4 мм = 3.34 м ²
Размер плиток и упаковка Stone	EN 427 / EN ISO 24342	16 @ 457.2 мм X 457.2 мм = 3.34 м ² 18 @ 304.8 мм X 609.6 мм = 3.34 м ²
Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997	3.550 г/м ²
Классификация	EN 685 / EN ISO 10874	23/32/41
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130 / AS/NZS 4586	Class DS / R10 / R10
Стабильность размеров	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.05 %
Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343-1	0.05 мм
Цветостойчивость	EN ISO 105-B02	level ≥ 6 method A
Содержание фталатов	EN 14372	Pass
Класс пожарной опасности	№123-ФЗ	KM 2
Группа износостойкости	EN 649	Group T
Электростатичность	EN 1815	<2.0 кВ
Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423 / EN ISO 26987	Class 0
Использование кресел на колесиках	EN 425 / ISO 4918	Yes, type W



8535 CANVAS LIGHT

4572 mm X 4572 mm

VERTIGO® *Loose Lay*

COMMERCIAL VINYL FLOORING TILES



Плитка свободной укладки VERTIGO Loose Lay разработана для коммерческих помещений, где предъявляются высокие требования к дизайну. Коллекция позволяет воплотить в жизнь самые смелые решения для интерьеров любой сложности.

Плитка обладает высокой износостойкостью и может применяться в офисах, банках, магазинах и других помещениях с интенсивной проходимостью.


VERTIGO Loose Lay является плиткой свободной укладки и не требует приклеивания к основанию, что позволяет использовать ее в качестве идеального финишного покрытия для фальшполов с сохранением возможности доступа к коммуникациям.

Инновационность данной виниловой плитки заключается в высокой стабильности геометрических размеров и уникальном основании, которое обеспечивает превосходное фиксирование плитки на полу.

Поверхность VERTIGO Loose Lay имеет PUR обработку для обеспечения легкости в уборке и устойчивости поверхности к загрязнениям.


THE **WOOD** COLLECTION Bevelled edges**8213** NATURAL OAK184.2 mm X 1219.2 mm **8222** ANTIQUE NUT TREE184.2 mm X 1219.2 mm **8214** CHABLIC OAK184.2 mm X 1219.2 mm **8224** RUSTIC OLD PINE184.2 mm X 1219.2 mm **8203** LIGHT CLASSIC OAK184.2 mm X 1219.2 mm **8201** CASHMERE OAK184.2 mm X 1219.2 mm **8200** NORDIC ASH184.2 mm X 1219.2 mm **8206** GRAPHITE OAK184.2 mm X 1219.2 mm 

THE **STONE&DESIGN** COLLECTION
 Bevelled edges
**8502** BEIGE LIMESTONE
 457.2 mm X 457.2 mm
**8518** CONCRETE LIGHT BEIGE
 457.2 mm X 457.2 mm
**8519** CONCRETE LIGHT GREY
 914.4 mm X 914.4 mm
**8520** CONCRETE DARK GREY
 914.4 mm X 914.4 mm
**8526** MARBLE DARK
 914.4 mm X 914.4 mm
**8525** MARBLE LIGHT
 914.4 mm X 914.4 mm



8509 WATER LIMESTONE
DARK GREY

 457.2 mm X 457.2 mm



8535 CANVAS LIGHT

 457.2 mm X 457.2 mm



8536 CANVAS DARK

 457.2 mm X 457.2 mm



8508 WATER LIMESTONE
LIGHT GREY

 914.4 mm X 914.4 mm

Bevelled edges 

Цвет материала может отличаться от изображений
представленных в каталоге.



8213 NATURAL OAK

184.2 mm X 1219.2 mm

Характеристики	Тест	VERTIGO Loose Lay 0.7
Тип покрытия	EN 649 / EN ISO 10582	Коммерческое гетерогенное покрытие с экологичным защитным слоем из чистого ПВХ
Тип производства		Технология горячего прессования (Hot Press Tile), LVT
Общая толщина	EN 428 / EN ISO 24346	5.0 мм
Толщина защитного слоя	EN 429 / EN ISO 24340	0.7 мм
Обработка поверхности		PUR
Размер планок и упаковка Wood	EN 427 / EN ISO 24342	8 @ 184.2 мм X 1219.2 мм = 1.8 м ²
Размер плиток и упаковка Stone	EN 427 / EN ISO 24342	10 @ 457.2 мм X 457.2 мм = 2.09 м ² 4 @ 914.4 мм x 914.4 мм = 3.34 м ²
Общий вес	EN 430 / EN ISO 23997	9.500 г/м ²
Классификация	EN 685 / EN ISO 10874	23 / 34 / 43
Сопротивление скольжению	EN 13893 / DIN 51130 / AS/NZS 4586	Class DS / R10 / R10
Стабильность размеров	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.1 %
Остаточное углубление	EN 433 / EN ISO 24343-1	0.05 мм
Цветоустойчивость	EN ISO 105-B02	level ≥ 6 method A
Содержание фталатов	EN 14372	Pass
Класс пожарной опасности	№123-ФЗ	KM 2
Группа износостойкости	EN 649	Group T
Электростатичность	EN 1815	<2.0 кВ
Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423 / EN ISO 26987	Class 0
Использование кресел на колесиках	EN 425 / ISO 4918	yes, type W
Устойчивость к полам с подогревом	EN 1264-2	Возможно, max 27 C



VERTIGO® Flock

PREMIUM FLOCKED CARPET

VERTIGO Flock - коммерческое флокированное ковровое покрытие выпускаемое в плитках и рулонах. Это современный материал, сочетающий преимущества традиционных ковров, широко применяемых в коммерческих помещениях, с новыми высокими требованиями по эстетике и эксплуатационным характеристикам.

Ворс VERTIGO Flock состоит из более чем 80 млн. волокон 100% Nylon 6.6 на один квадратный метр. Такая плотность ворса позволяет не только успешно противостоять износу, присущему напольным покрытиям в коммерческих помещениях, но и придает покрытию прекрасные акустические характеристики для создания комфортной среды.

Виниловая основа материала в сочетании с высококачественным и сверхплотным ворсом позволяют эксплуатировать VERTIGO Flock в помещениях с высокой проходимостью. Офисы, выставочные залы, гостиницы, магазины, лобби и лаунж-зоны, идеальным решением для любого из этих помещений будет выбор флокированного коврового покрытия VERTIGO Flock.

Возможность сочетания регулярной уборки пылесосом с глубокой очисткой с помощью механических средств в случае сильного загрязнения, позволяет продолжительное время эксплуатировать материал с сохранением привлекательного внешнего вида.

Широкая гамма современных дизайнов, отраженная в коллекциях VERTIGO Flock, позволяет реализовать коммерческие проекты самой разнообразной стилистики от классических в полоску до ультрасовременных поддерево и бетон.


- Износостойкость
- Акустический комфорт
- Влагостойкость
- Безопасность
- Стойкость к загрязнениям
- Гигиеничность
- Сухая, влажная и механическая чистка
- Большой выбор расцветок
- Возможность изготовления индивидуальных дизайнов

DOT COLLECTION




📏 - Выпускается в плитках.


🌀 - Выпускается в рулонах.




1620 060



1620 070




1620 100



1620 110




1620 150



1620 170



1620 180



1620 200



GRID COLLECTION



📏 - Выпускается в плитках.


🌀 - Выпускается в рулонах.



1621 030



1621 060



1621 070



1621 100



1621 110



1621 150



1621 180



1621 200



STRIPE COLLECTION



☐ - Выпускается в плитках.

1622 120
1622 140



1622 010



1622 050



1622 060



1622 070



1622 100



1622 110



1622 120



1622 140



NEBULA COLLECTION




📏 - Выпускается в плитках.

🌀 - Выпускается в рулонах.


1625 010




1625 010



1625 040




1625 060




1625 090




1625 110



1625 140




1625 150



1625 180



SPECTRUM COLLECTION

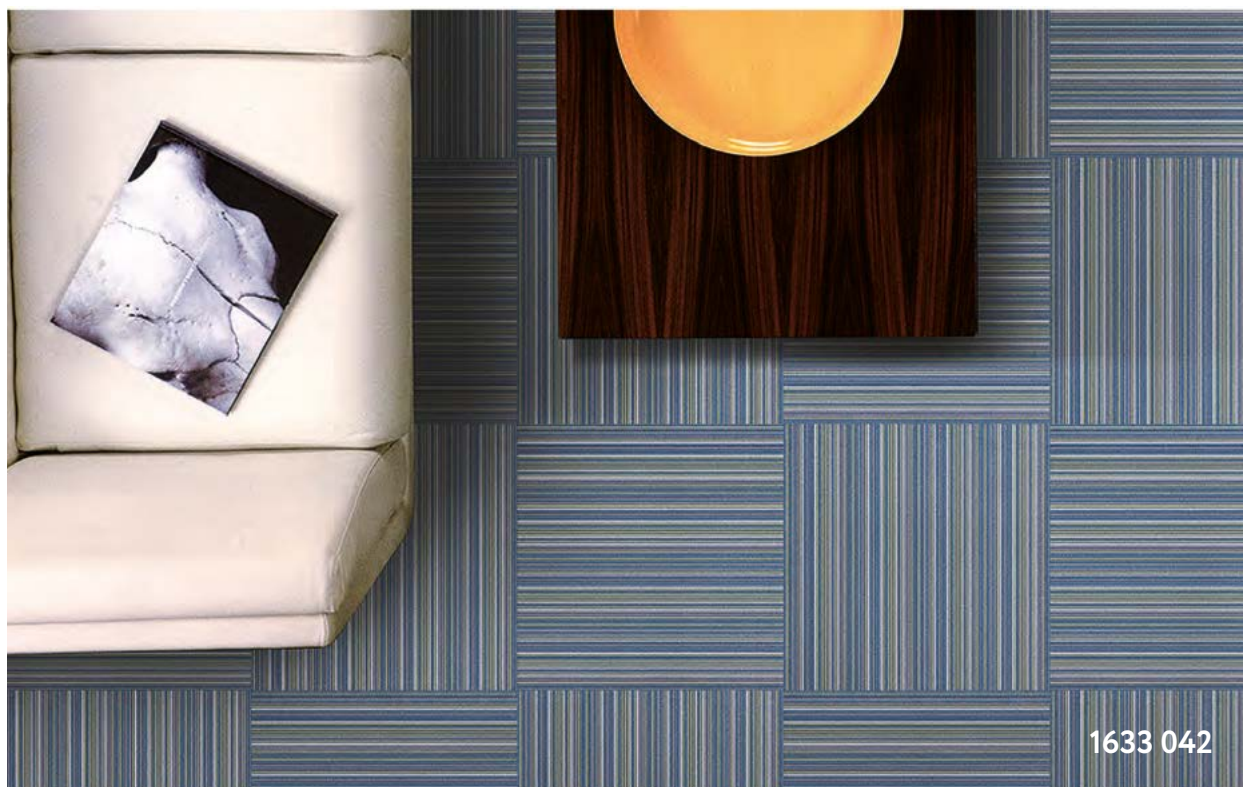

📄 - Выпускается в плитках.



1633 020




1633 021




1633 040



1633 041



1633 042



1633 043



BAMBOO COLLECTION



☐ - Выпускается в плитках.



1632 020




1632 021



1632 040



1632 041



1632 042



1632 060



1632 120



1632 190



INK COLLECTION



📏 - Выпускается в плитках.

🌀 - Выпускается в рулонах.



1629 020



1629 040




1629 060



1629 070



1629 080



1629 090



1629 180



1629 190




STONE COLLECTION



📏 - Выпускается в плитках.

🌀 - Выпускается в рулонах.




1635 020




1635 040



1635 080




1635 090




1635 150



1635 160



1635 180



1635 190



1635 210



CALIFORNIA COLLECTION




📄 - Выпускается в плитках.



1750 010



1750 011

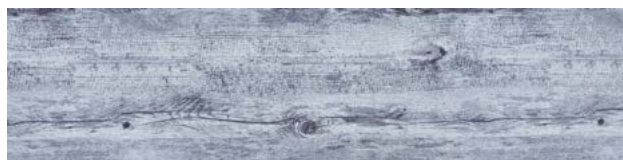

1750 040



1750 070



FOREST COLLECTION



☐ - Выпускается в плитках.

1755 041
1755 042




1755 040



1755 041



1755 042

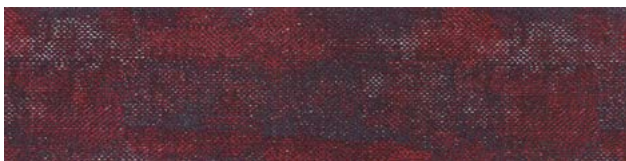

1755 060



PERTH COLLECTION



1751 011



1751 010



1751 011



1751 040



1751 070



📄 - Выпускается в плитках.

TORONTO COLLECTION

📄 - Выпускается в плитках.



1757 012



1757 010



1757 060



1757 011




1757 230



1757 012



MILAN COLLECTION

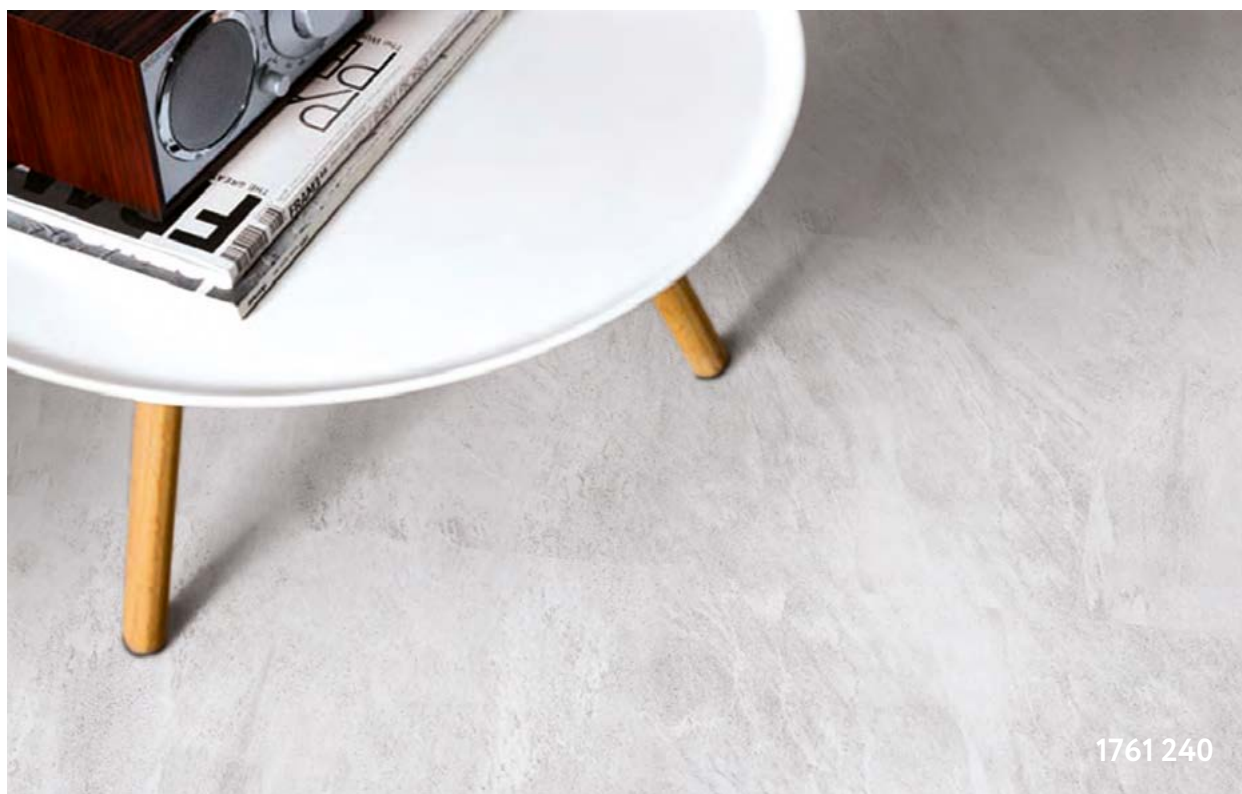

☐ - Выпускается в плитках.



1761 240



1761 241



1761 060



FLORENCE COLLECTION



☞ - Выпускается в плитках.

1760 241



1760 240



1760 241





1760 060



BOLOGNA COLLECTION

📄 - Выпускается в плитках.

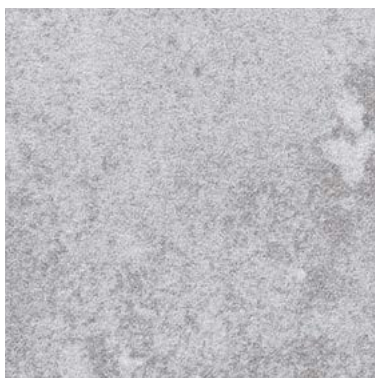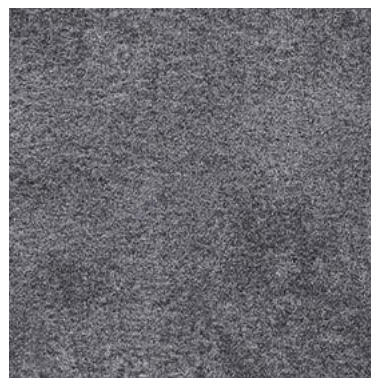**1763 230****1763 240****1763 060**

Характеристики	Тест	Плитка	Рулон
Общая толщина		5.0 мм	4.5 мм
Размер		50 x 50 см; 100 x 25 см	1.5 м x 20 м
Количество в упаковке		4 м² / 16 шт.	30 м²
Вес	ISO 8543	5.0 кг/м²	2.5 кг/м²
Основа	ISO 2424	ПВХ	Вспененный ПВХ
Высота ворса	ISO 1766	2.0 мм	2.0 мм
Плотность ворса		≥80 Million Fibers per m²	≥80 Million Fibers per m³
Состав ворса		100% Nylon 66 Fiber	100% Nylon 66 Fiber
Стабильность линейных размеров	ISO 2521	<0.1%	<0.1%
Электростатичность	AATCC 134	<2 кВ	<2 кВ
Поглощение ударного шума	ISO 717-2:2013	ΔLw=21dB	ΔLw=21dB
Звукопоглощение	ISO 354:2003	NRC=0.10	NRC=0.10
Цветостойкость	ISO 105/B02	≥5	≥5
Стойкость к истиранию	ISO 105/X12	≥4	≥4
Сопротивление скольжению	EN 13893:2002	0.45	0.45
Водостойкость	ISO 105/E01	≥4	≥4
Огнестойкость	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1
TVOC Летучие органические вещества	GB 18587-2001	PASS	PASS
Антибактериальная оценка	AATCC 174	99.90%	99.90%
Сопротивление расслаиванию основы	ISO 11857	≥50N	≥50N



VERTIGO® Barnett

HOMOGENEOUS CONDUCTIVE VINYL FLOORING

Специальные напольные покрытия VERTIGO Barnett способны проводить статический заряд, сохраняя при этом такие присущие продукции VERTIGO качества, такие как износостойкость и изысканный дизайн.










Покрытия имеют гомогенную структуру, что гарантирует неизменность эксплуатационных свойств. Помимо превосходной сопротивляемости к истиранию, они обладают повышенным химическим сопротивлением, а горячая сварка швов создает непроницаемую однородную поверхность, не оставляя места грязи и бактериям.

Покрытия коллекции VERTIGO Barnett соответствуют всем современным международным стандартам в области напольных покрытий с эффектом электростатического рассеивания.

Рекомендуемые области применения включают: электронную промышленность, медицинские учреждения и кабинеты, лаборатории, помещения с повышенными требованиями к стерильности.

Высокое содержание винила и непроницаемая поверхность делают покрытия коллекции VERTIGO Barnett легкими и экономичными в эксплуатации. Они прекрасно выглядят и сохраняют свои свойства даже по прошествии многих лет, обеспечивая, таким образом, долгосрочное решение проблемы электростатического заряда.



BARNETT COLLECTION**VBS3 20****VBS3 13****VBS3 11****VBS3 14****VBS3 15****VBS3 18****VBS3 19****VBS3 16****VBS3 21**

Характеристики	Тест	VERTIGO Barnett
Тип покрытия		Гомогенное токопроводящее ПВХ покрытие в рулонах
Общая толщина	EN 428	2.0 мм
Ширина рулона	EN 426	2 м
Длина рулона	EN 427	20 м
Обработка поверхности		PUR
Вес	EN 430	3.100 г/м ²
Классификация	EN 685	34 / 43
Группа износостойкости	EN 649	Group P
Класс пожарной опасности	№123-ФЗ	КМ 2
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Стабильность размеров	EN 434	≤ 0.2 %
Остаточное углубление	EN 433	0.03 мм
Цветостойчивость	EN ISO 105-B02	level ≥ 6 method A
Электростатичность	EN 1815	Антистатическое <2.0 кВ
Объемное электрическое сопротивление	SJ/T 11236-2001	10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ , Ом
Использование кресел на колесиках	EN 425	Suitable
Звукопоглощение	EN ISO 717/2	4 дБ
Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423	Grate
Содержание фталатов	EN 14372	Pass








Архитектурное бюро OFF
 Архитекторы:
 Евгений Гаврилов
 Руслановский Федор



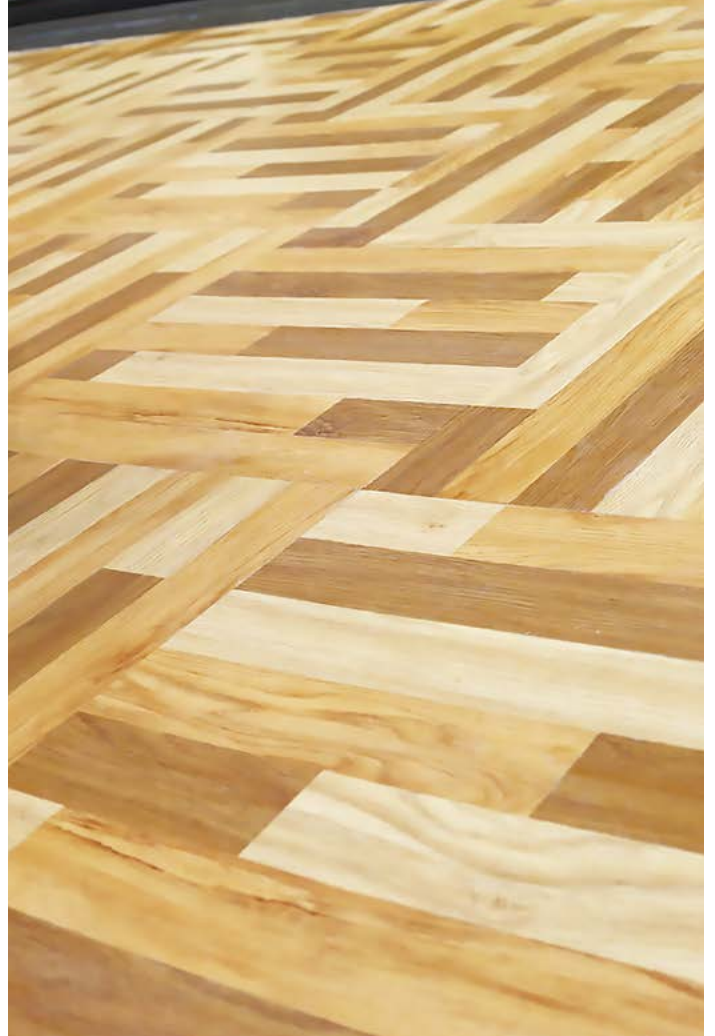



VERTIGO®

www.vertigotile.ru info@vertigotile.ru