



VERTIGO®

COMMERCIAL HOMOGENEOUS VINYL FLOORING


# EDEN COLLECTION

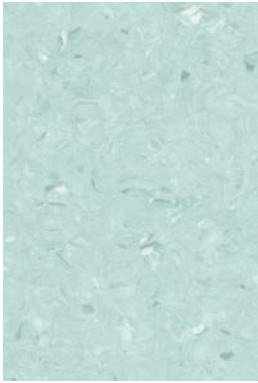


**E30506**  
Spring Mint

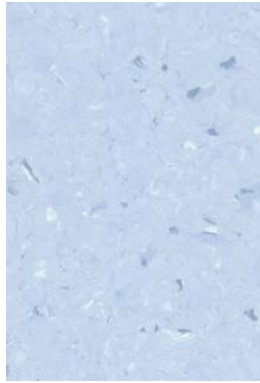


**E30613**  
Sky Blue

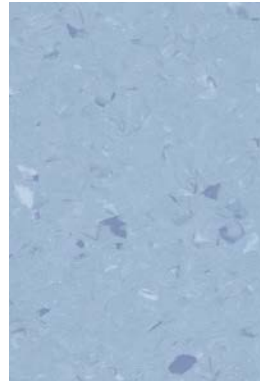


**E30609**  
Coast Blue

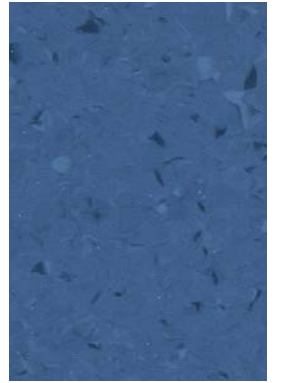


**E30632**  
Sapphire Blue

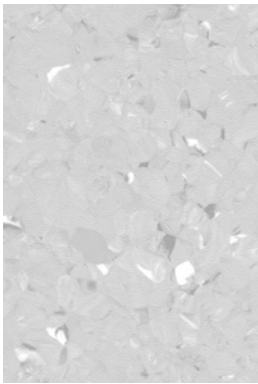


**E30011**  
Sliver Grey

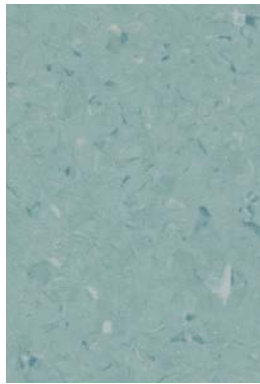

**E30515**  
Marine Green

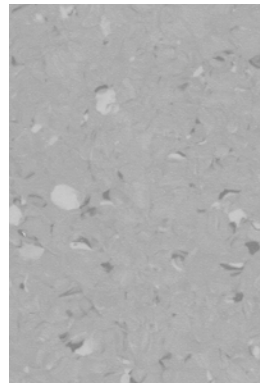


**E30034**  
Concrete Grey

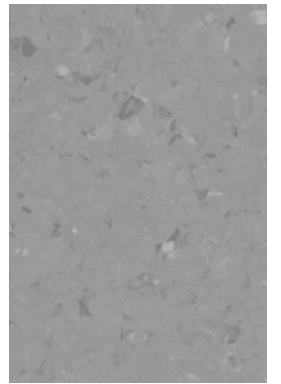

**E30012**  
Steel Grey



**E30237**  
Light Wheat

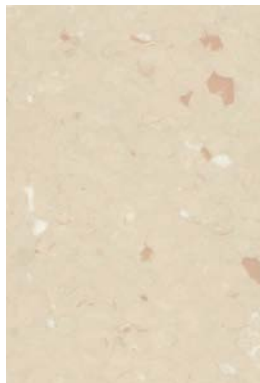

**E30208**  
Frosted Almond



**E30325**  
Camomile Tea



**E30414**  
Chili Pepper

# VICTORIA PLUS COLLECTION



**V10012**  
Light Satin



**V10013**  
Milk Chocolate



**V10009**  
Truffle



**V10007**  
Terracotta



**V10005**  
Cedar



**V10002**  
Sandcastle



**V10003**  
Sunshine



**V10018**  
Wild Orchid



**V10021**  
Laurel Green



**V10022**  
Asparagus



**V10015**  
Pale Iris



**V10019**  
Twilight Blue



**V10011**  
Metallic Silver



**V10025**  
Pale Silver





**V10027**  
Slab Grey



**V10030**  
Anthracite

|                                      |                |                         |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Тип покрытия                         |                | Гомогенное ПВХ покрытие |
| Обработка поверхности                |                | PUR / FirmTech          |
| Общая толщина                        | EN 428         | 2.0 мм                  |
| Ширина рулона                        | EN 426         | 2 м                     |
| Длина рулона                         | EN 427         | 20 м                    |
| Вес                                  | EN 430         | 3.100 г/м²              |
| Классификация применения             | EN 685         | 34 / 43                 |
| Группа износостойкости               | EN 660         | Group P                 |
| Класс пожарной опасности             | №123-ФЗ        | КМ 2                    |
| Сопротивление скольжению             | DIN 51130      | R9                      |
| Стабильность размеров                | EN 434         | ≤ 0.2 %                 |
| Остаточное углубление                | EN 433         | 0.03 мм                 |
| Цветоустойчивость                    | EN ISO 105-B02 | level ≥ 6 method A      |
| Использование кресел на колесиках    | EN 425         | Suitable                |
| Электростатичность                   | EN 1815        | Антистатическое <2.0 кВ |
| Звукопоглощение                      | EN ISO 717/2   | 4 дБ                    |
| Устойчивость к воздействию химикатов | EN 423         | Grate                   |



FirmTech – уникальная технология обработки поверхности напольного покрытия, которая повышает его устойчивость к царапинам от обуви на каблуках, мебели на колесиках и других острых предметов.

Напольное покрытие с обработкой FirmTech соответствует группе истираемости Т и подходит для настила в коммерческих помещениях с высокой проходимостью.